


1/99 1550WBC 单模光纤耦合器 (XHP-FBT1/99)

☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的 1/99 1550WBC 单模光纤耦合器(XHP-FBT1/99)插入损耗低,回损高,PDL小,稳定可靠。适用于光纤放大器、光纤传感系统和光纤测试设备。

☆产品图片

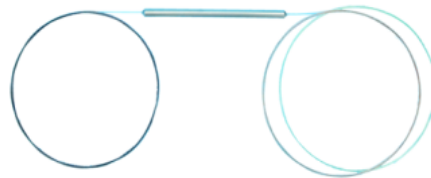

☆产品规格

参数		1×2 WBC			
		类型		C 或 L	
中心波长 (nm)		1310, 1550 或 C+L		C 或 L	
波长范围 (nm)		±40		1528~1565 或 1570~1605	
级别		P 级	A 级	P 级	A 级
附加损耗 (dB)		≤0.07	≤0.10	≤0.07	≤0.10
插入损耗 (dB)	1/99	19.05~21.15 /≤0.20	18.55~21.65 /≤0.30	19.10~21.10 /≤0.20	18.65~21.55 /≤0.30
	2/98	16.10~18.05 /≤0.25	15.70~18.45 /≤0.35	16.20~17.95 /≤0.25	15.80~18.35 /≤0.30
偏振相关损耗 (PDL) (dB)		≤0.10	≤0.15	≤0.10	≤0.15
回损 (dB)		≥55			
工作温度 (°C)		-5~+70			
储存温度 (°C)		-40~+85			

☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX	器件类型	WBC
X	级 别	P = P 级, A = A 级, S = 定制
X	端口类型	1 = 1×2, 2 = 2×2
XXXX	中心波长	W1 = 1550nm
XX	分光比	01 = 1/99, 02 = 2/98
X	光纤类型	F1 = SMF-28e, F2 = 其它
XXXX	尾纤类型	PT1 = 250μm, PT2 = 900μm, PT3 = 2.0mm, PT4 = 3.0mm
XX	接口类型	FA = FC/APC, FU = FC/UPC, SA = SC/APC, SU = SC/UPC, LA = LC/APC, LU = LC/UPC, N = None
XXXX	封装尺寸	PS1 = 2.4×42mm, PS2 = 3×54mm

举例: XHP - WBC -P-1-W1-01-F1-PT1-N-PS1